

Glasrichtlinie

Sehr geehrte WEKU-Kunden,

den Kunden begeistern und eine mehr als 100%ige Arbeit abzuliefern ist das oberste Ziel, das sich die Firma WEKU gestellt hat.

Die Glasscheiben werden alle nach den „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen“ geprüft. Zusammengefasst sagt diese Richtlinie folgendes aus:

1. Betrachtungsabstand

Die Glasscheiben werden bei diffusem Licht, ohne direkte Sonneneinstrahlung in 1 Meter Abstand begutachtet. Nur wenn hier Unregelmäßigkeiten erkennbar sind, zählen die Kriterien unter Punkt 2 und 3.

2. Einschlüsse


Gemäß Richtlinie sind folgende Einschlüsse erlaubt:

- a.) Hauptzone **H** maximal 3 Stück mit einem Durchmesser von max. 2mm
- b.) Randzone **R** maximal 1 Stück mit einem Durchmesser von max. 3mm

3. Kratzer

Gemäß Richtlinie sind folgende Kratzer erlaubt:

- a.) **Hauptzone H** maximal 15mm lang, Summe aller Kratzer max. 45mm
- b.) **Randzone R** maximal 30mm lang, Summe aller Kratzer max. 90mm

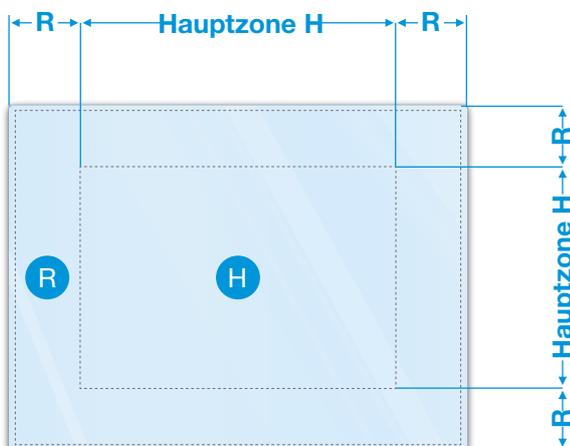

Erläuterung:

R= Randzone Fläche 5% der jeweiligen lichten Breiten- und Höhenmaße

H= Hauptzone

Reklamationen nach der Bauabnahme werden von uns nicht akzeptiert wenn es sich um Oberflächenkratzer handelt.

